



HIAB 033 T



HIAB 033 T – macht schweres Laden zum Kinderspiel

Eine der beliebtesten Lkw-Ladekraner von Hiab wird durch die Einführung des neuen HIAB 033 T jetzt noch umfangreicher und attraktiver.


Das neue Mitglied der erfolgreichen T-Serie von Hiab wurde gezielt für die Montage auf Transportern für mittelschweres Be- und Entladen entwickelt. Verfügbar mit zwei oder drei hydraulischen Ausschüben bietet der 033 T eine Hubkapazität von fast 2,5 Tonnen im Nahbereich sowie eine Reichweite von bis zu 6 Metern – dies macht ihn zur idealen Wahl beispielsweise beim Hantieren schwerer Gartenausrüstung, mittelgroßer Maschinen oder von Baustoffen.

Wie auch seine Geschwister der T-Serie ist der 033 T mit der bewährten Sechskantprofil-Armgeometrie, mit selbststarrtem Schnecken-Schwenkgetriebe sowie integriertem BOSS-Sicherheitssystem entwickelt. Typisch Hiab sind auch

die robuste Konstruktion, Zuverlässigkeit und das kompakte Format, die seit jeher jeden Hiab-Kran auszeichnen.

Der HIAB 033 T wurde von Grund auf so konstruiert, damit sich Ihre Investition in kürzester Zeit bezahlt macht. Der Antrieb dieses Krans erfolgt über den Nebenantrieb des Transporters, und damit kann der 033 T ohne Beeinträchtigung seiner Leistung im Dauerbetrieb eingesetzt werden und erzielt entsprechend maximale Produktivität. Für weniger harten Einsatz, der auch nicht im Dauerbetrieb erfolgt, ist ein Antrieb des Krans über ein separates Power Pack möglich. Hohe Effizienz wird hier mit verringerten Betriebskosten kombiniert: im Lastenheft der Hiab-Ingenieure standen lange Wartungsintervalle und hohe problemlose Lebensdauer ganz oben.

Für mehr Kraft und mehr Effizienz beim Einsatz Ihres Lkw-Ladekrans bietet der HIAB 033 T alles, was Sie sich erwarten – und sehr viel mehr.

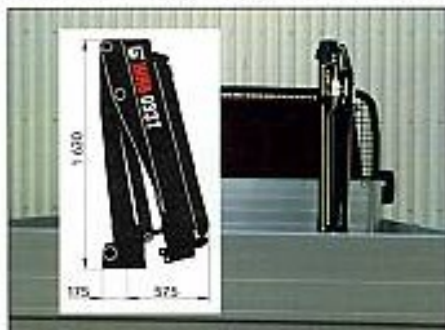


Der HIAB 033 T erfordert auf der Pritsche minimal Platz. Seine niedrige Bauhöhe ermöglicht die Unterbringung unter den meisten Planenaufbauten.



Steuventil und BOSS® – Sicherheits- und Steuersystem sind in einem schützenden Steuerkasten untergebracht.



Das Schwenkgehäuse aus Stahlguß mit eingekapseltem selbsthemmendem Schneckengetriebe verhindert das Eindringen von Schmutz und Wasser.

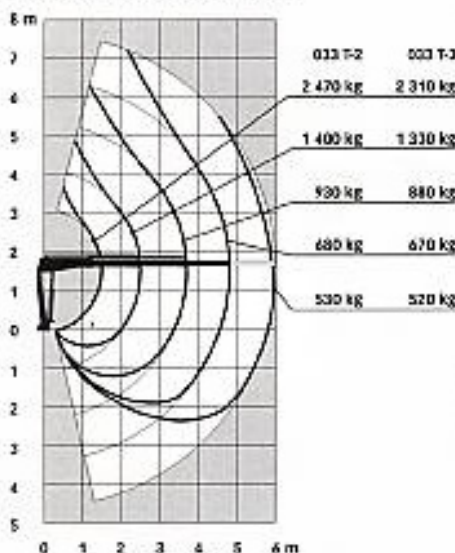

Technische Daten

Kapazitätsklasse
Reichweite, hydraulisch
Hubhöhe über Kranfuß
mit besonderer Verlängerung
Ausladung/Traglast

mit besonderer Verlängerung

Schwenkbereich

Gewicht in Standardausführung
Seitenstütze manuell – kurz/lang
Seitenstütze hydr. – kurz/lang

HIAB 033 T-2 HIAB 033 T-3

32,8 kNm (3,3 tm)	31,7 kNm (3,2 tm)
3,6 m	4,8 m
5,2 m	6,3 m
7,5 m	7,5 m
1,4 m/ 2 470 kg	1,5 m/ 2 310 kg
2,4 m/ 1 400 kg	2,5 m/ 1 330 kg
3,6 m/ 930 kg	3,7 m/ 880 kg
	4,8 m/ 670 kg
4,8 m/ 680 kg	
6,0 m/ 530 kg	6,0 m/ 520 kg
330°	330°
295 kg	335 kg
12/15 kg	12/15 kg
15/20 kg	15/20 kg

HIAB 033 T ist gemäß der DIN-Norm 15018 konstruiert und festigkeitsmäßig berechnet, Hubklasse-Betriebsklasse H1-B2. Der Kran trägt die CE-Kennzeichnung und erfüllt daher die EU-Anforderungen an die Sicherheit der sogenannten Maschinen-Richtlinie (MD).

Die vier Fertigungsanlagen von HIAB sind nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 zertifiziert.

HINWEIS! HIAB behält sich das Recht vor, die Konstruktion zu ändern. Beachten Sie auch, daß bestimmte Artikel in dieser Broschüre Sonderausstattungen sein können, so daß für gewisse Anwendungen Genehmigungen der örtlichen Behörden eingeholt werden müssen. Ausführliche technische Daten entnehmen Sie bitte dem Prospekt „Technische Daten“.

Weitere Informationen über den HIAB 033 T sowie andere HIAB-Krane erhalten Sie von Ihrem HIAB-Händler.



Der weltweit führende Hersteller von Lkw-Ladekranen

HIAB ist ein Partek CargoTec-Unternehmen