



# HIAB 013 T



**PARTEK**  
Cargotec

# HIAB 013 T – für schweres Heben auf Leicht-Lkw

Wenn Sie zusätzliche Stärke benötigen, steht der HIAB 013 T für Sie bereit. Im Nahbereich bewältigt dieser Kran fast eine Tonne, so daß Sie nie länger auf einen Gabelstapler warten müssen, dessen Fahrer gerade Kaffeepause macht. Das Be- und Entladen schaffen Sie ganz allein!

In den HIAB 013 T sind mehr als 50 Jahre Erfahrung aus der Fertigung von Lkw-Ladekränen eingebaut. Das kompakte T-Konzept von Hiab hat im Laufe der Jahre immer wieder seinen Wert unter Beweis gestellt – nicht zuletzt auch seinen Wiederverkaufswert.

Mit dem neuen HIAB 013 T ist diese Entwicklung einen weiteren wichtigen Schritt vorangekommen: das CAD-konstruierte Armsystem mit Sechskantprofilen ist eine

geglückte Kombination von hoher Stärke, guter Stabilität und niedrigem Gewicht.

Das Fundament von 30 x 30 cm ist nur wenig „größer“ als diese Broschüre. Der HIAB 013 T ist außerdem eine umweltbewußte Wahl und für die Verwendung von biologisch abbaubarem pflanzlichen Hydrauliköl vorbereitet.

Hinter jedem HIAB-Kran steht ein bestens ausgebautes Servicenetz zu Ihrer qualifizierten Unterstützung bereit. Bei der heutigen Konkurrenz kommt es darauf an, aus jedem Tag das Meiste herauszuholen. Mit einem HIAB-Kran auf Ihrem Lkw wird Ihr Fahrzeug im wahrsten Sinne des Wortes zu einem rentablen „Pick-up“.

Zeit ist Geld – und Hiab hilft, Ihnen diese Zeit hereinzuholen.




Der HIAB 013 T erfordert auf der Pritsche minimal Platz. Seine niedrige Bauhöhe ermöglicht die Unterbringung unter den meisten Planenaufbauten.



Das Steuergerät deckt das Steuerventil ab, eine Aluminiumstange schützt die Steuerhebel.



Das Schwenksystem ist in einem mit O-Ring abgedichtetem Kranfuß aus Stahl eingekapselt und somit vor Wasser und Schmutz geschützt.

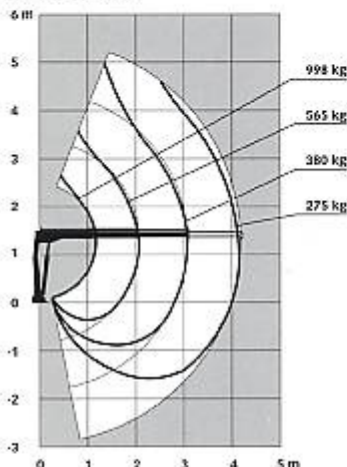

## Technische Daten

	HIAB 013 T-0	HIAB 013 T-1	HIAB 013 T-2
Kapazitätsklasse	11,8 kNm (1,2 tm)	11,7 kNm (1,2 tm)	11,5 kNm (1,2 tm)
Reichweite, hydraulisch		3,1 m <sup>*)</sup>	3,1 m
Hubhöhe über Kranfuß		3,2 m	4,2 m
mit besonderer Verlängerung	5,2 m	5,2 m	5,2 m
Ausladung/Traglast	1,2 m/ 998 kg 2,1 m/ 565 kg 3,1 m/ 380 kg mit besonderer Verlängerung 4,2 m/ 275 kg	1,2 m/ 998 kg 2,1 m/ 565 kg 3,1 m/ 380 kg 4,2 m/ 275 kg	1,2 m/ 998 kg 2,1 m/ 565 kg 3,1 m/ 380 kg 4,2 m/ 275 kg
Schwenkbereich	unendlich	322°	322°
Gewicht in Standardausführung	125 kg	145 kg	155 kg
Seitenstütze manuell – kurz/lang	12/15 kg	12/15 kg	12/15 kg
Seitenstütze hydr. – kurz/lang	15/20 kg	15/20 kg	15/20 kg

<sup>\*)</sup> mit 1 hydr. und 1 man. Verlängerung

HIAB 013 T ist gemäß der DIN-Norm 15018 konstruiert und festigkeitsmäßig berechnet, Hubklasse-Betriebsklasse H1-B2. Der Kran trägt die CE-Kennzeichnung und erfüllt daher die EU-Anforderungen an die Sicherheit der sogenannten Maschinen-Richtlinie (MD).

Die vier Fertigungsanlagen von HIAB sind nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 zertifiziert.

**HINWEIS!** HIAB behält sich das Recht vor, die Konstruktion zu ändern. Beachten Sie auch, daß bestimmte Artikel in dieser Broschüre Sonderausstattungen sein können, so daß für gewisse Anwendungen Genehmigungen der örtlichen Behörden eingeholt werden müssen. Ausführliche technische Daten entnehmen Sie bitte dem Prospekt „Technische Daten“.

Weitere Informationen über den HIAB 013 T sowie andere HIAB-Krane erhalten Sie von Ihrem HIAB-Händler.



**Der weltweit führende Hersteller von Lkw-Ladekränen**  
HIAB ist ein Patek Cargo-Unternehmen