




Basisdaten



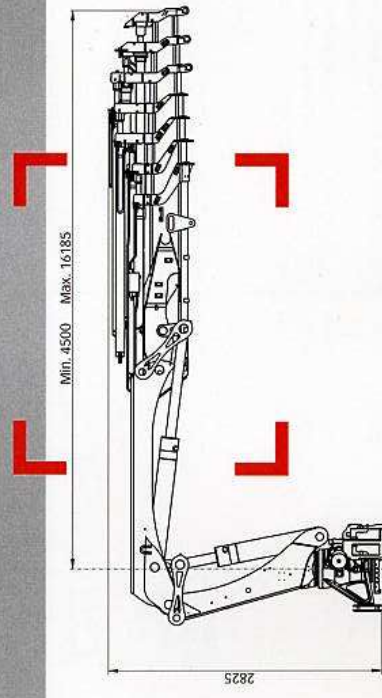


➤ Technische Daten




	E-4 CL	E-5 H Duo	E-5 H Pro	E-6 H Pro
Max. Hubkapazität (kNm)	217	224	234	229
Ausladung - hydraulisch (m)	11,6	13,9	13,9	16,2
Ausladung - man. Armverlängerung (m)	6,0	18,0	18,0	20,6
Ausladung - Jib (m)				26,2
Ausladung / Tragkraft (m / kg)	2,5 / 8600 4,3 / 5100 5,9 / 3600 7,7 / 2680 9,6 / 2100 11,6 / 1720	2,6 / 9300 4,4 / 5600 6,0 / 3950 7,8 / 2920 9,7 / 2260 11,7 / 1820 13,8 / 1540	2,6 / 9600 4,4 / 5800 6,0 / 4100 7,8 / 3050 9,7 / 2360 11,7 / 1900 13,8 / 1600	2,6 / 9400 4,5 / 5500 6,1 / 3900 7,9 / 2840 9,8 / 2180 11,8 / 1740 13,9 / 1420 16,1 / 1220 19,2 / 350 20,7 / 300 22,3 / 260 24,2 / 230 26,1 / 210 190 - 420° 2650 2500 1215 3250 402 - 489 645
Ausladung / Tragkraft mit Jib (m / kg)				
Schwenkbereich	190 - 420°	190 - 420°	190 - 420°	190 - 420°
Höhe in Transportstellung (mm)	2650	2650	2650	2650
Breite in Transportstellung (mm)	2500	2500	2500	2500
Einbauplatzbedarf (mm)	1215	1215	1215	1215
Gewicht - Kran in Standardausführung ohne Seitenstützen (kg)	3060	3250	3310	3480
Gewicht - Seitenstützen (kg)	402 - 489	402 - 489	402 - 489	402 - 489
Gewicht - Jib (kg)				645

HIAB XS 288 Basisdaten

> HIAB XS 288 E-6 HiPro

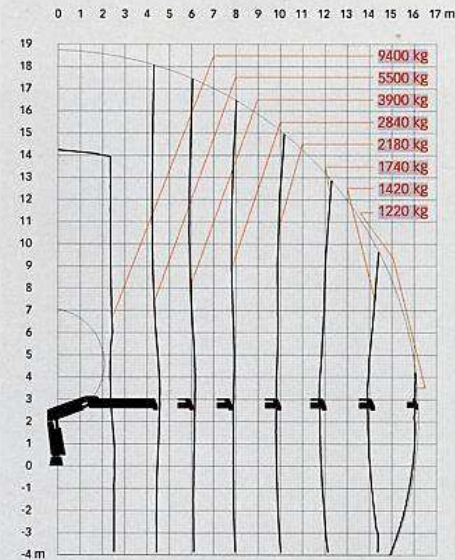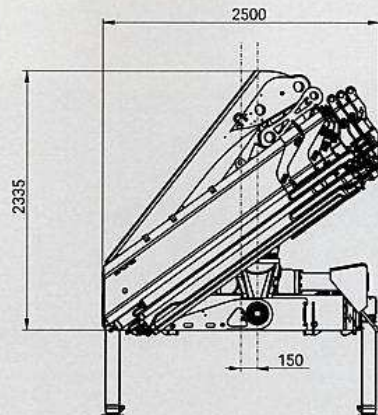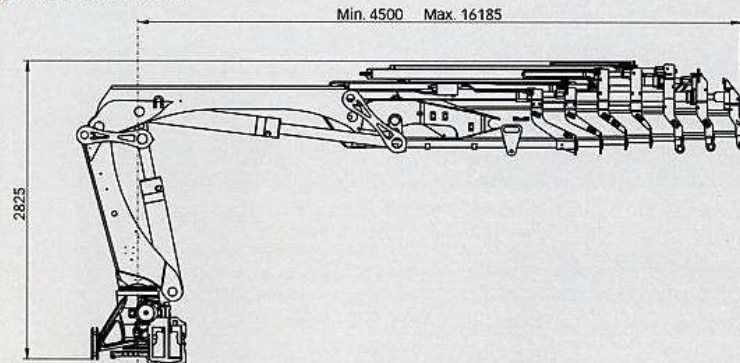

> HIAB XS 288 E-6 HiPro Jib 70X-4

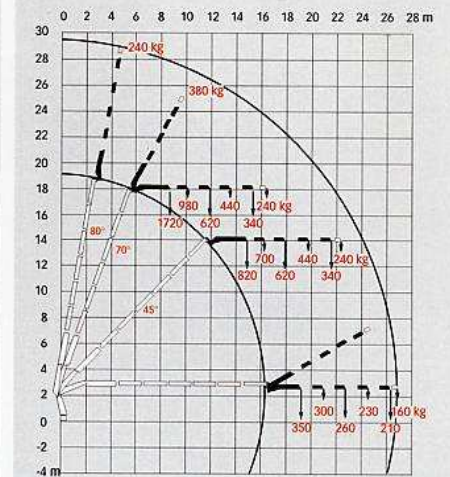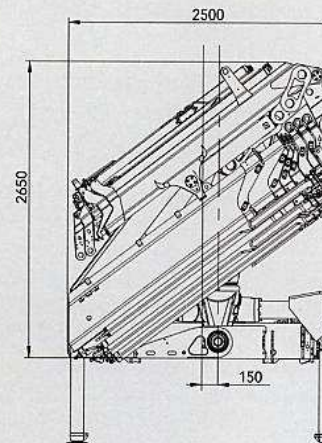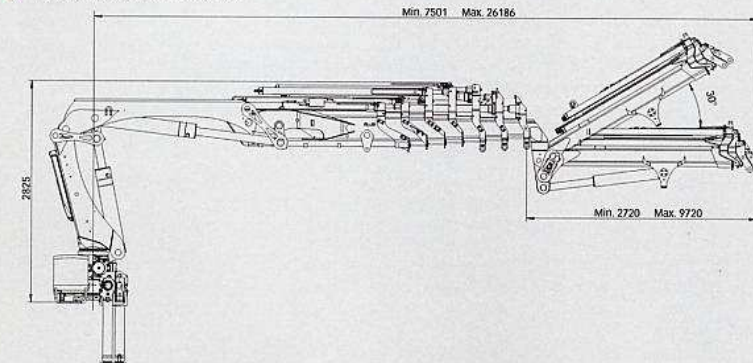

Haftungsausschluss

Die Krane von Hiab erfüllen die strengsten Normen für Sicherheit und Lebensdauer und wurden ausgiebig getestet. Die Festigkeitsberechnungen erfolgten gemäß EN 13001. Das zertifizierte Qualitätskontrollsystem von Hiab entspricht ISO 9001. Bei einigen Artikeln in unseren Dokumenten kann es sich um Sonderausstattungen handeln. Bestimmte Anwendungen können eine Sondergenehmigung erfordern. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen unangekündigt zu ändern. Die für EU-Länder hergestellten Krane von Hiab verfügen über eine CE-Markierung und erfüllen die europäische Norm EN 12999.