



HIAB XS 211 Basisdaten

► HIAB XS 211 E-6 HiPro Jib 45X-3

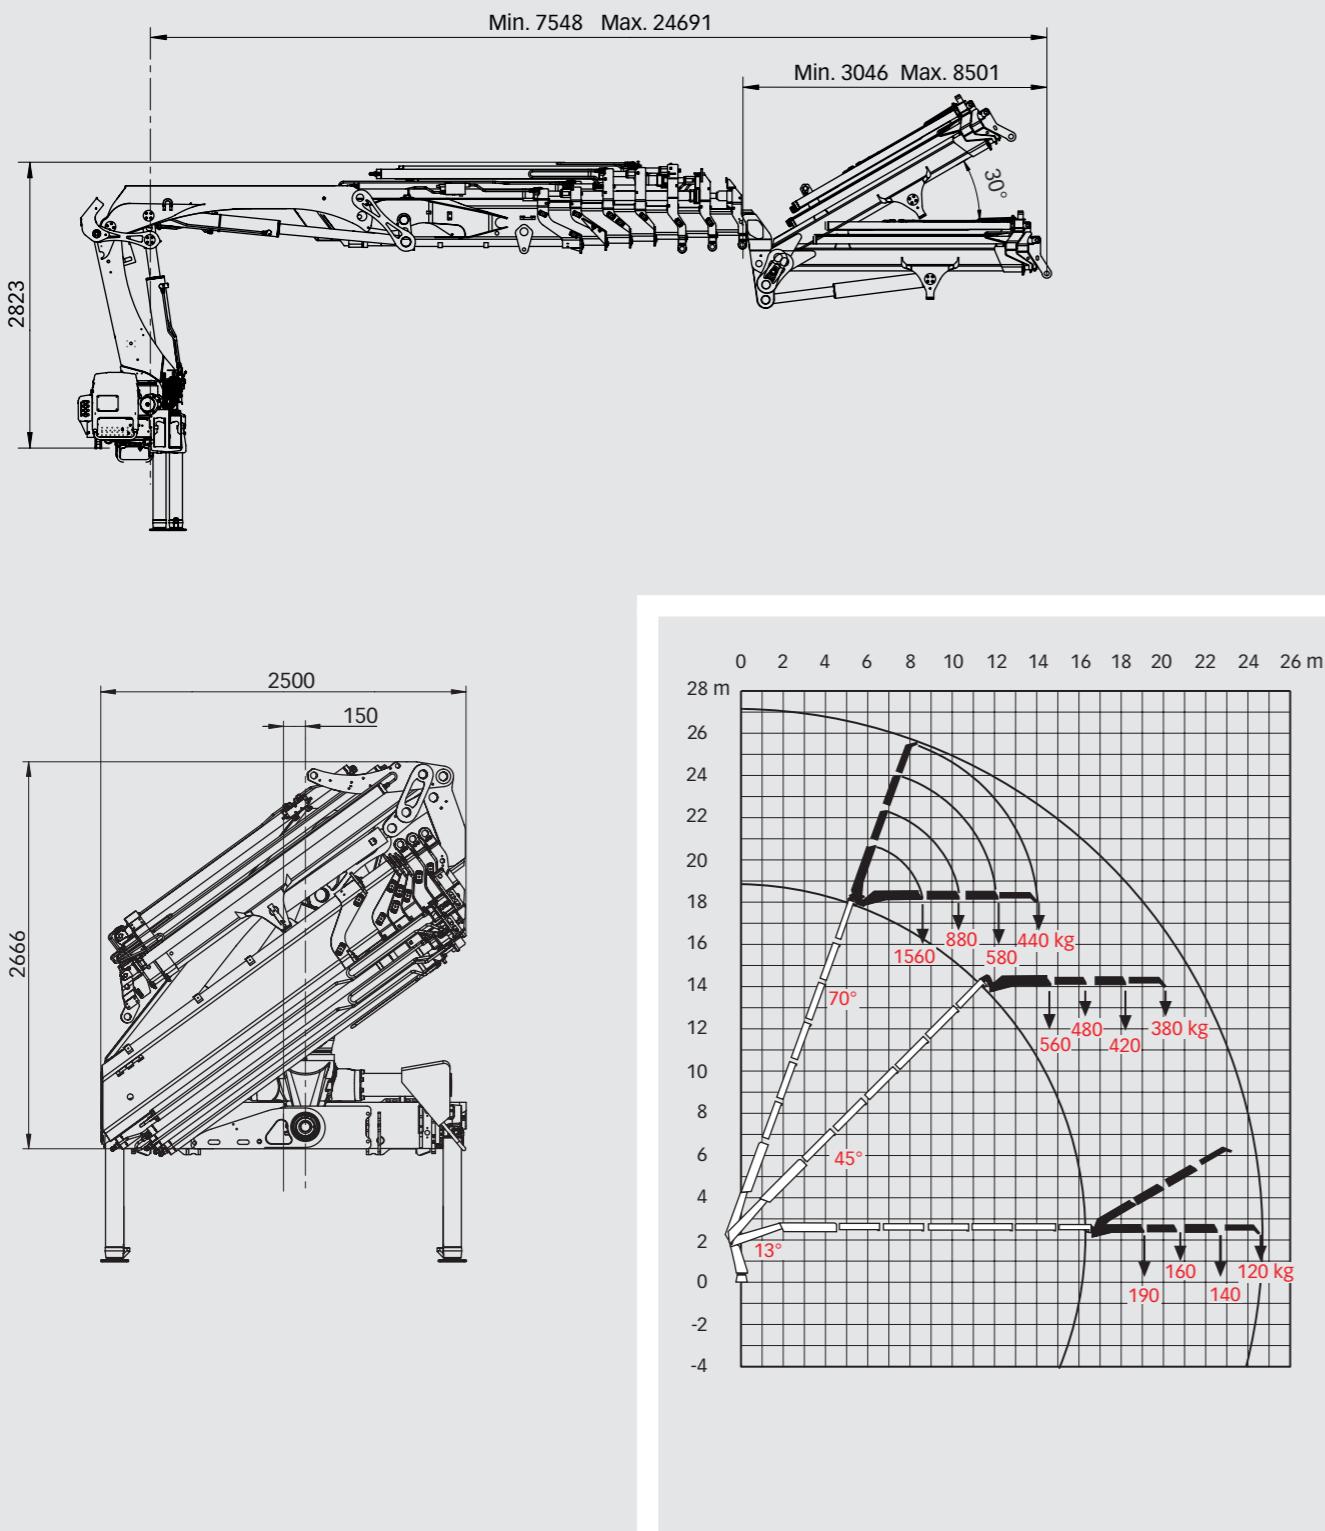

HIAB XS 211 Bereich 19 - 21 mt

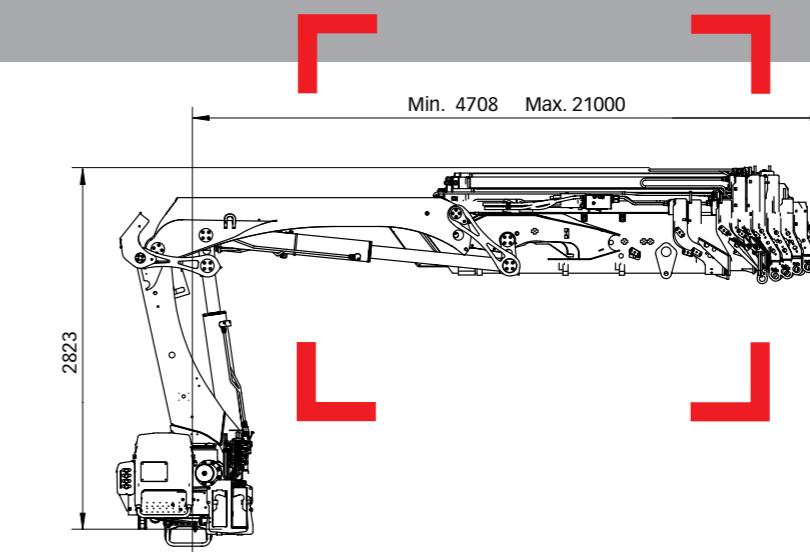

Basisdaten

Haftungsausschluss

Die Krane von Hiab erfüllen die strengsten Normen für Sicherheit und Lebensdauer und wurden ausgiebig getestet. Die Festigkeitsberechnungen erfolgten gemäß EN 13001. Das zertifizierte Qualitätskontrollsystem von Hiab entspricht ISO 9001. Bei einigen Artikeln in unseren Dokumenten kann es sich um Sonderausführungen handeln. Bestimmte Anwendungen können eine Sondergenehmigung erfordern. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen unangekündigt zu ändern. Die für EU-Länder hergestellten Krane von Hiab verfügen über eine CE-Kennzeichnung und erfüllen die europäische Norm EN 12999.

HIAB  211 Basisdaten

Technische Daten

Technische Daten	EP-5 Duo	EP-5 HiDuo	E-6 HiDuo
Max. Hubkapazität (kNm)	172	183	179
Ausladung - hydraulisch (m)	15,1	15,1	16,6
Ausladung / Tragkraft (m / kg)	2,7 / 6500 4,7 / 3750 6,5 / 2520 8,4 / 1840 10,5 / 1400 12,7 / 1120 15,0 / 940 -	2,7 / 6900 4,7 / 3950 6,5 / 2700 8,4 / 1980 10,5 / 1500 12,7 / 1200 15,0 / 1020 -	2,5 / 7100 4,5 / 4050 6,1 / 2800 8,0 / 1980 9,9 / 1500 12,0 / 1180 14,2 / 960 16,5 / 820
Schwenkbereich	410°	410°	410°
Höhe in Transportstellung (mm)	2386	2386	2386
Breite in Transportstellung (mm)	2500	2500	2500
Einbauplatzbedarf (mm)	1060	1060	1085
Gewicht - Kran in Standardausführung ohne Seitenstützen (kg)	2690	2700	2840
Gewicht - Seitenstützen (kg)	340 - 402	340 - 402	340 - 402

Technische Daten

Technische Daten	EP-4 HiPro	EP-5 HiPro	E-6 HiPro	E-6 HiPro	E-8 HiPro
Max. Hubkapazität (kNm)	193	189	186	177	171
Ausladung - hydraulisch (m)	12,7	15,1	16,6	16,2	21,0
Ausladung / Tragkraft (m / kg)	2,5 / 7400 4,6 / 4300 6,4 / 2960 8,3 / 2200 10,4 / 1700 12,6 / 1400 - - - - -	2,7 / 7100 4,7 / 4100 6,5 / 2800 8,4 / 2060 10,5 / 1580 12,7 / 1260 15,0 / 1060 - - - - -	2,5 / 7200 4,5 / 4200 6,1 / 2920 8,0 / 2080 9,9 / 1580 12,0 / 1240 14,2 / 1000 - - - - -	2,4 / 7500 4,5 / 4000 6,1 / 2680 7,9 / 1880 9,8 / 1380 11,8 / 1060 13,9 / 860 - - - - -	2,6 / 6700 4,7 / 3600 6,3 / 2380 8,1 / 1600 10,0 / 1100 12,0 / 800 14,1 / 580 16,3 / 450 18,6 / 370 20,9 / 320 - - - - -
Ausladung / Tragkraft mit Jib (m / kg)	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	19,1 / 190 20,8 / 160 22,7 / 140 24,6 / 120 -
Schwenkbereich	410°	410°	410°	410°	410°
Höhe in Transportstellung (mm)	2386	2386	2386	2666	2386
Breite in Transportstellung (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
Einbauplatzbedarf (mm)	1060	1060	1085	1240	1190
Gewicht - Kran in Standardausführung ohne Seitenstützen (kg)	2630	2760	2900	3230	3520
Gewicht - Seitenstützen (kg)	340 - 402	340 - 402	340 - 402	340 - 402	340 - 402
Gewicht - Jib (kg)	-	-	-	450	-

HIAB XS 211 E-8 HiPro

